



DA-S 20-130/T

- sehr gute Sprachverständlichkeit
- Aluminium Gehäuse
- schnelle Montage

Der 20W starke Lautsprecher ist mit einem 130mm Breitband-Lautsprecher-Chassis und einem 100V-Übertrager mit 4 Leistungsanpassungen ausgestattet. Ein robustes, kunststoffbeschichtetes Aluminium-Gehäuse in RAL 9010, sowie ein stabiler Montagebügel gewährleisten eine dauerhafte Installation dieses Lautsprechers.

Der Lautsprecher ist mit der hohen Schutzklasse IP 65 gegen die Risiken von Umwelteinflüssen gesichert. Der Anschluss erfolgt über ein 5-adriges Anschlusskabel von einem Meter Länge. Optional erhalten Sie eine Masthalterung (MB) für ca. 200mm Mastdurchmesser.

Besonders für die Anwendung in Korridoren und Fluren geeignet.

Sonderlackierung des Lautsprechers in 4-stelliger RAL- oder NCS-Farbe gegen Aufpreis erhältlich.

Technische Daten


Bezeichnung	DA-S 20-130/T
Nennbelastbarkeit	20/15/10/5 W
Übertragungsbereich	800 - 16.700 Hz
Frequenzgang	150 - 20.000 Hz
Schalldruckpegel 1W/1m, peak	103,2 dB
Empfindlichkeit 1W/1m	99,7 dB
Öffnungswinkel (-10dB)	360° (h) / 360° (v)
Temperaturfestigkeit	-20 / +90 °C
Maße	167x163 mm
Gewicht (netto)	2,35 kg
Farbe	RAL 9010
Anschluss	5-adriges Anschlusskabel
Befestigung	MontagebÃ¼gel
Verpackungseinheit	8
Zubehör	MB 200
IP Schutzklasse	IP65

Produkteigenschaften




Polardiagramm


Copyright by Four-Audio GmbH & Co KG Licensed to AAC

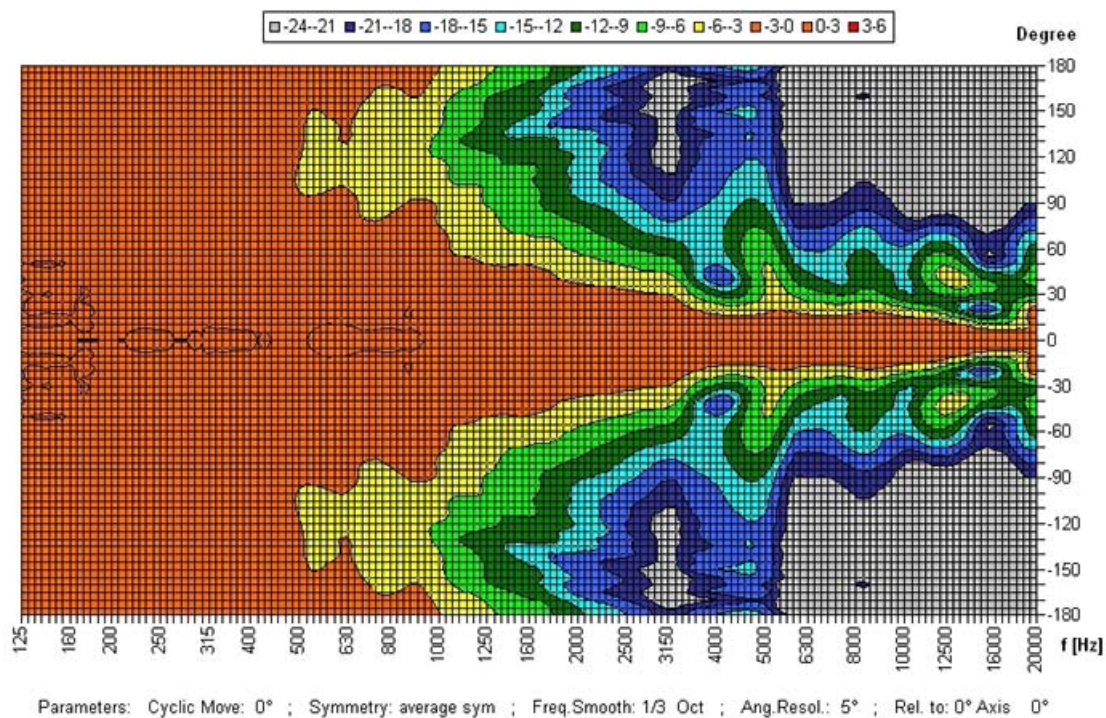

Frequenzdiagramm

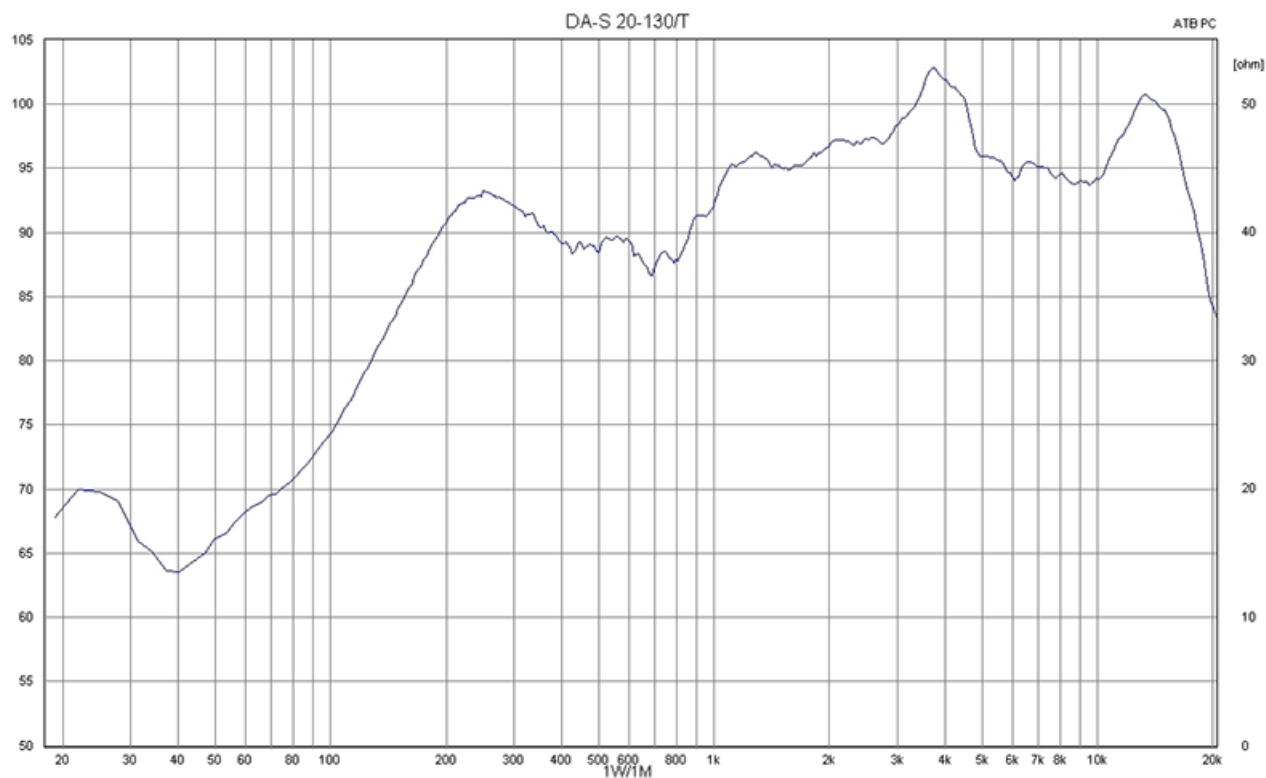

Technische Zeichnung

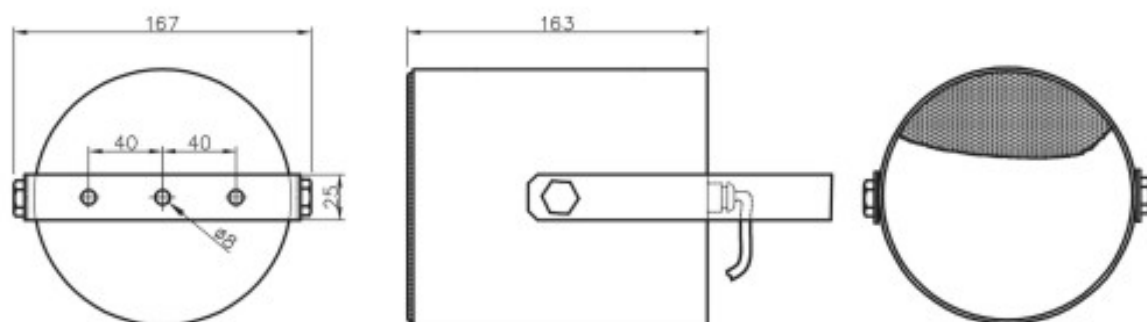

RoHS konform (2011/65/EU)

**Bestellnummer:**

61416020

Verpackungseinheit:

8

