




## WA-BW 06-165/T

- Softline-Design
- schlagfestes Gehäuse
- ballwurfsicher



Der 6W starke Lautsprecher ist mit einem 165mm Breitband-Lautsprecher-Chassis und einem 100V-Übertrager mit 3 Leistungsanpassungen ausgestattet. Das hochverdichtete, schlagfeste MDF-Holzgehäuse in weiß sorgt für einen resonanzarmen Klang. Eine robuste Lochgitterabdeckung aus Stahlblech sorgt für durchgehende Stabilität.

Der Lautsprecher ist mit der hohen Schutzklasse IP 54 gegen die Risiken von Umwelteinflüssen gesichert. Schnelle und unkomplizierte Montage per Schrauben.

Der Anschluss erfolgt über eine 2-polige Steckverbindungsklemme.

Hervorragend für den Einsatz in Sportstätten und Schulen qualifiziert.



## Technische Daten

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Bezeichnung                    | WA-BW 06-165/T                  |
| Nennbelastbarkeit              | 6/3/1,5 W                       |
| Übertragungsbereich            | 197 - 21.900 Hz                 |
| Frequenzgang                   | 175 - 23.500 Hz                 |
| Schalldruckpegel 1W/1m, peak   | 100,6 dB                        |
| Schalldruckpegel Pmax/1m, peak | 108,4 dB                        |
| Empfindlichkeit 1W/1m          | 98,6 dB                         |
| Öffnungswinkel (-10dB)         | 180° (h) / 96° (v)              |
| Temperaturfestigkeit           | -20 / +80 °C                    |
| Maße                           | 254x195x81 mm                   |
| Gewicht (netto)                | 1,84 kg                         |
| Farbe                          | weiß                            |
| Anschluss                      | 2-polige Steckverbindungsklemme |
| Befestigung                    | Schrauben                       |
| Verpackungseinheit             | 8                               |
| IP Schutzklasse                | IP54                            |


## Produkteigenschaften




## Polardiagramm

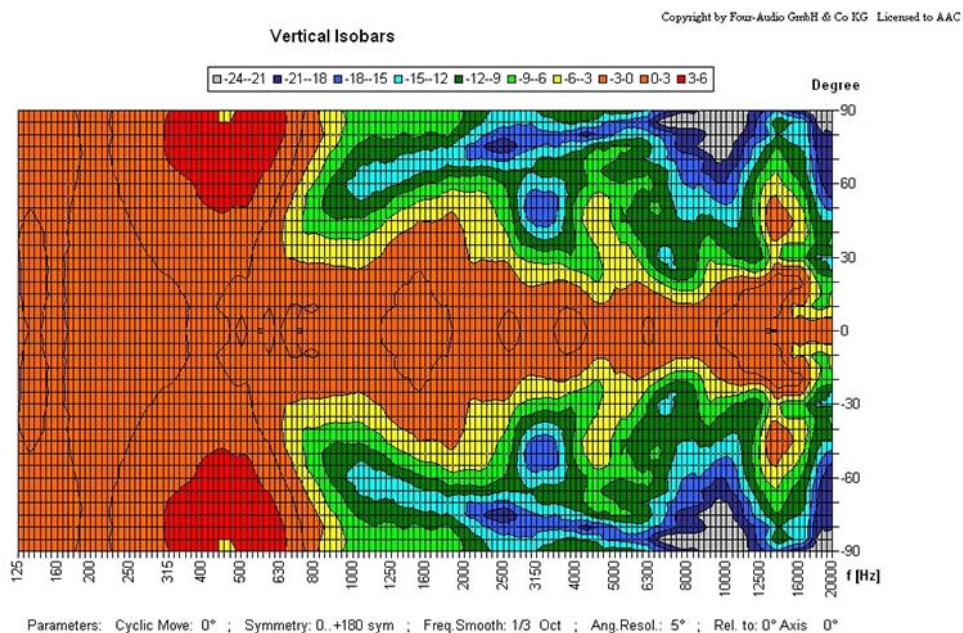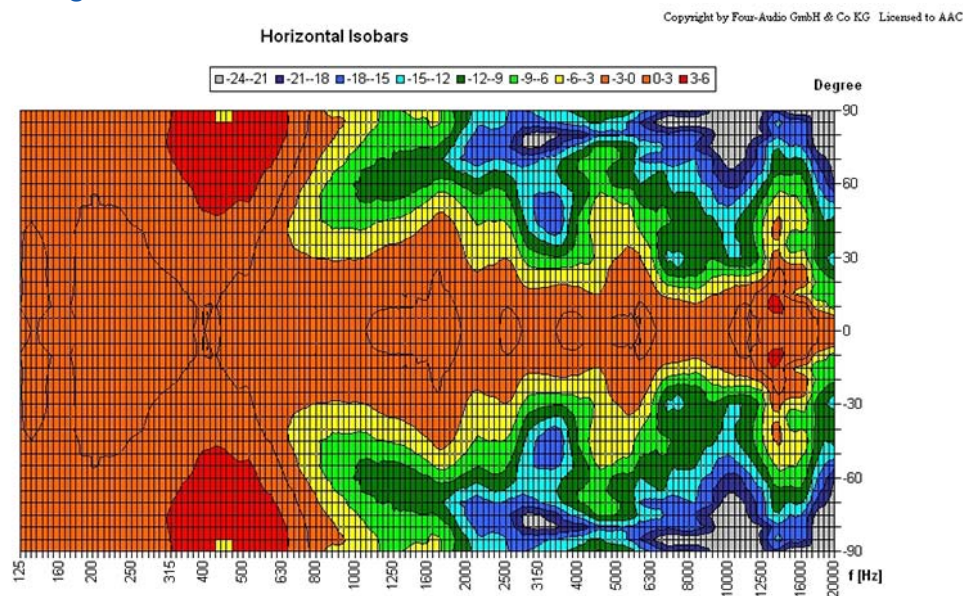

## Frequenzdiagramm

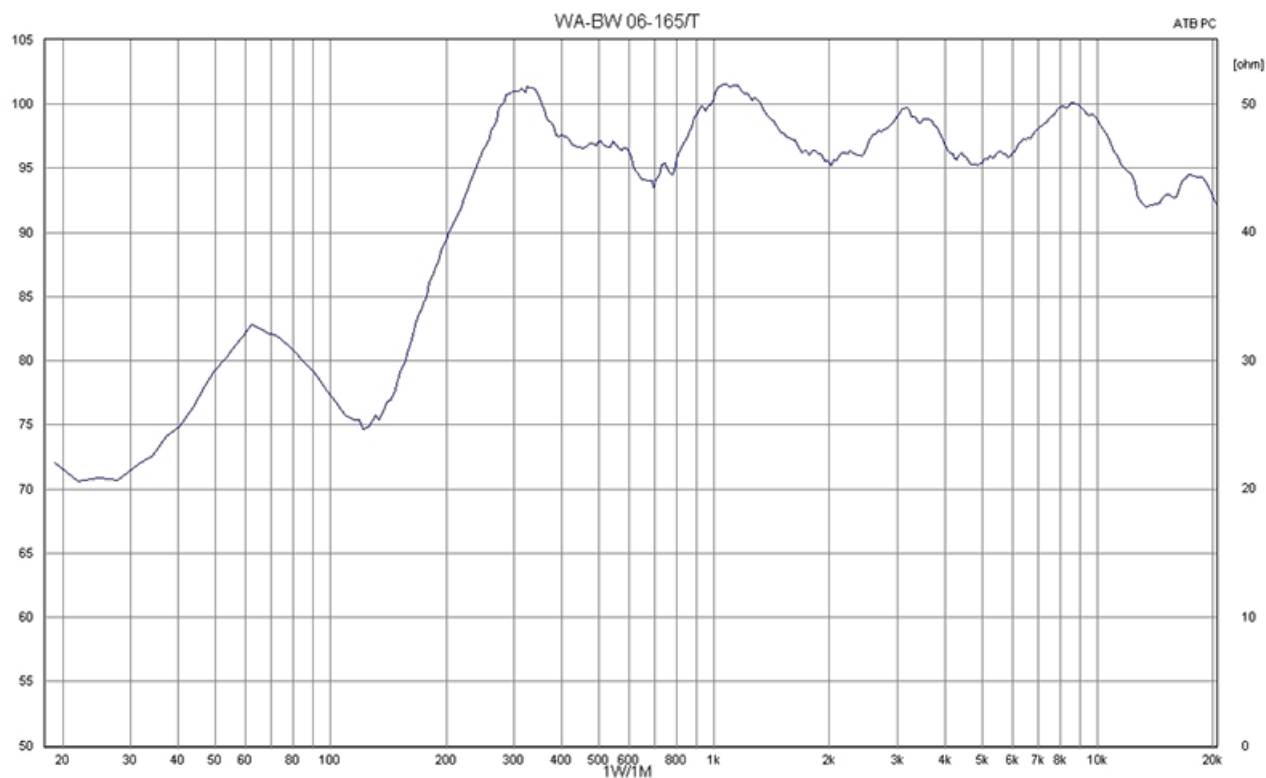

## Technische Zeichnung

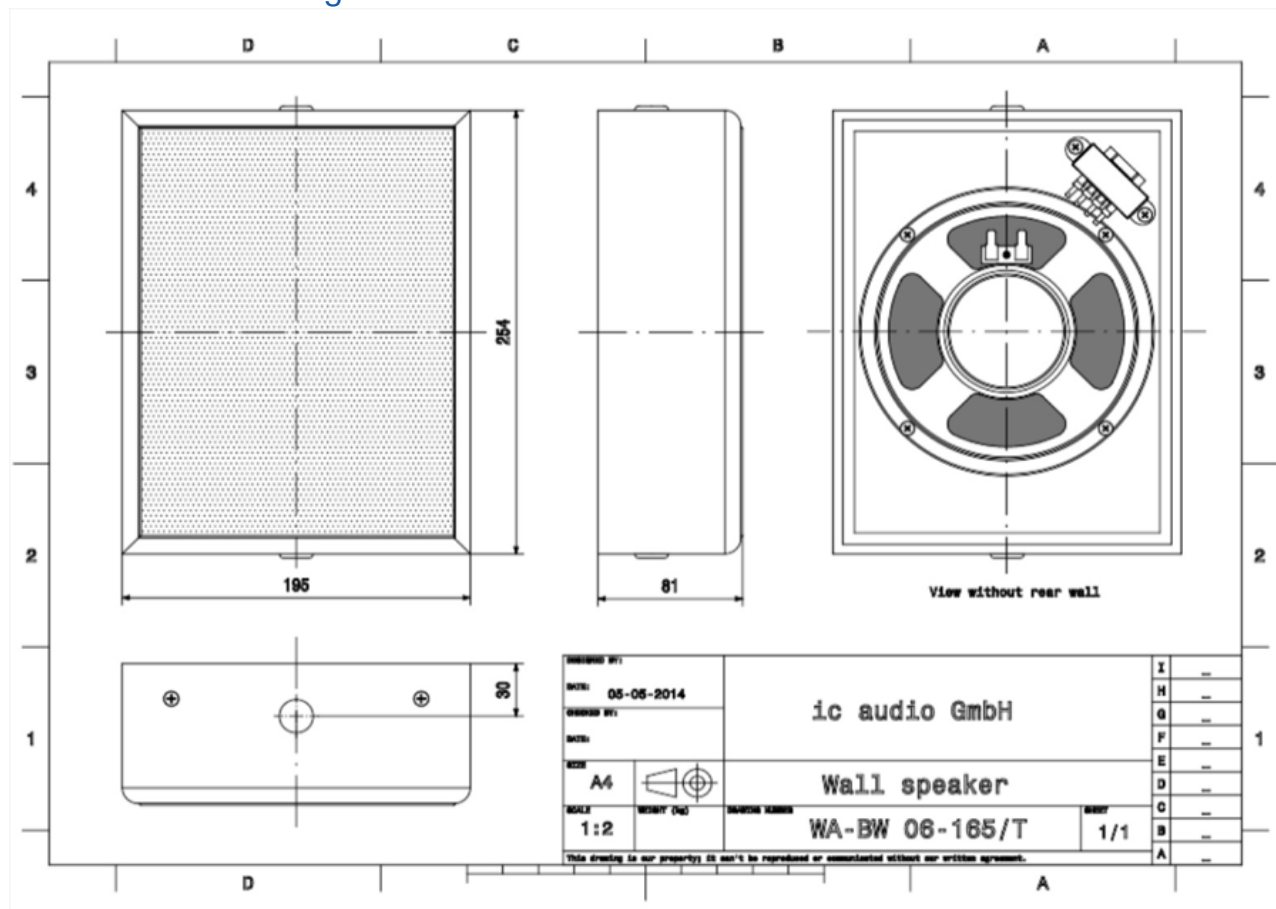

RoHS konform (2011/65/EU)



Bestellnummer:

44624834

Verpackungseinheit:

8

