



DK-MH 30/T plus

- sehr gute Musikqualität
- wetterfest
- ausgeglichener Frequenzgang

Der 30W starke 2-Wege Lautsprecher ist mit einem 100V-Übertrager mit 4 Leistungsanpassungen ausgestattet. Das schlagzähe ABS-Gehäuse in RAL 7035 garantiert nachhaltige Stabilität.

Der Lautsprecher ist mit der hohen Schutzklasse IP 66 gegen die Risiken von Umwelteinflüssen gesichert. Montage per rostfreier Aluminium-Universalhalterung. Der Anschluss erfolgt über eine stabile 6-polige Schraubklemme.

Optional erhalten Sie eine Masthalterung (MB) für ca. 200mm Mastdurchmesser.

Technische Daten


Bezeichnung	DK-MH 30/T plus
Nennbelastbarkeit	30/15/7,5/3,75 W
Übertragungsbereich	237 - 21.100 Hz
Frequenzgang	65 - 24.000 Hz
Schalldruckpegel 1W/1m, peak	101,8 dB
Schalldruckpegel Pmax/1m, peak	116,6 dB
Empfindlichkeit 1W/1m	100,1 dB
Öffnungswinkel (-10dB)	130° (h) / 80° (v)
Temperaturfestigkeit	-20 / +90 °C
Maße	370x255x291 mm
Gewicht (netto)	4,50 kg
Farbe	RAL 7035
Anschluss	6-polige Schraubklemme
Befestigung	Universalhalterung
Verpackungseinheit	4
IP Schutzklasse	IP66

Produkteigenschaften




Polardiagramm

Copyright by Four-Audio GmbH & Co KG Licensed to AAC

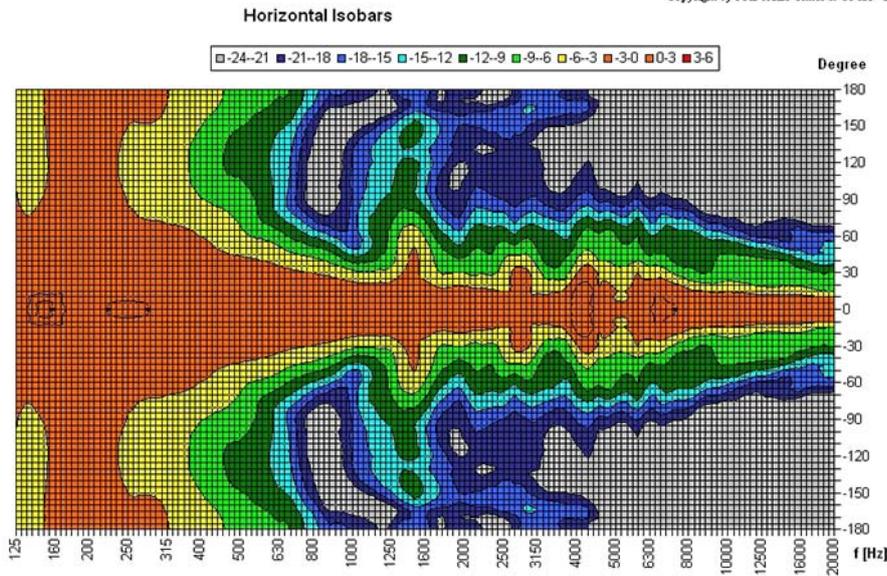


Copyright by Four-Audio GmbH & Co KG Licensed to AAC

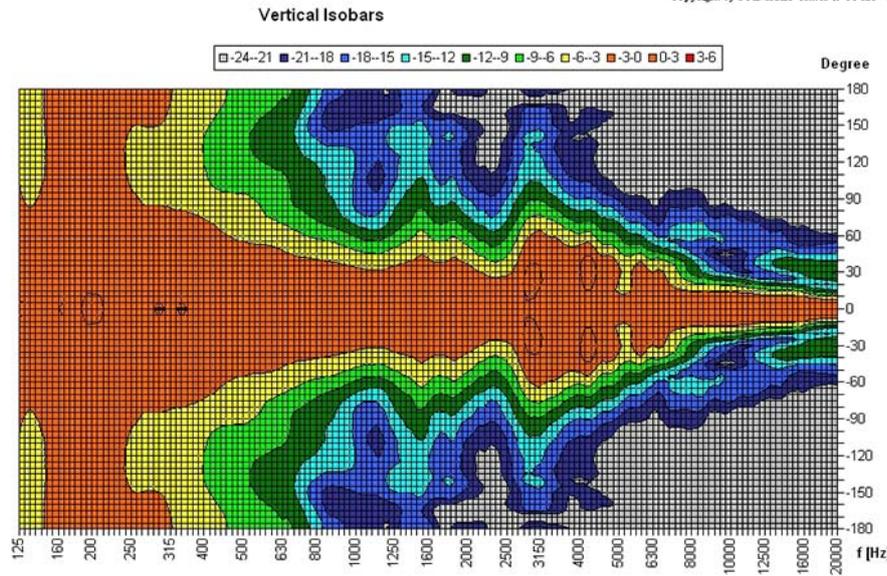


Parameters: Cyclic Move: 0° ; Symmetry: average sym ; Freq.Smooth: 1/3 Oct ; Ang.Resol.: 5° ; Rel. to: 0° Axis 0°

Frequenzdiagramm

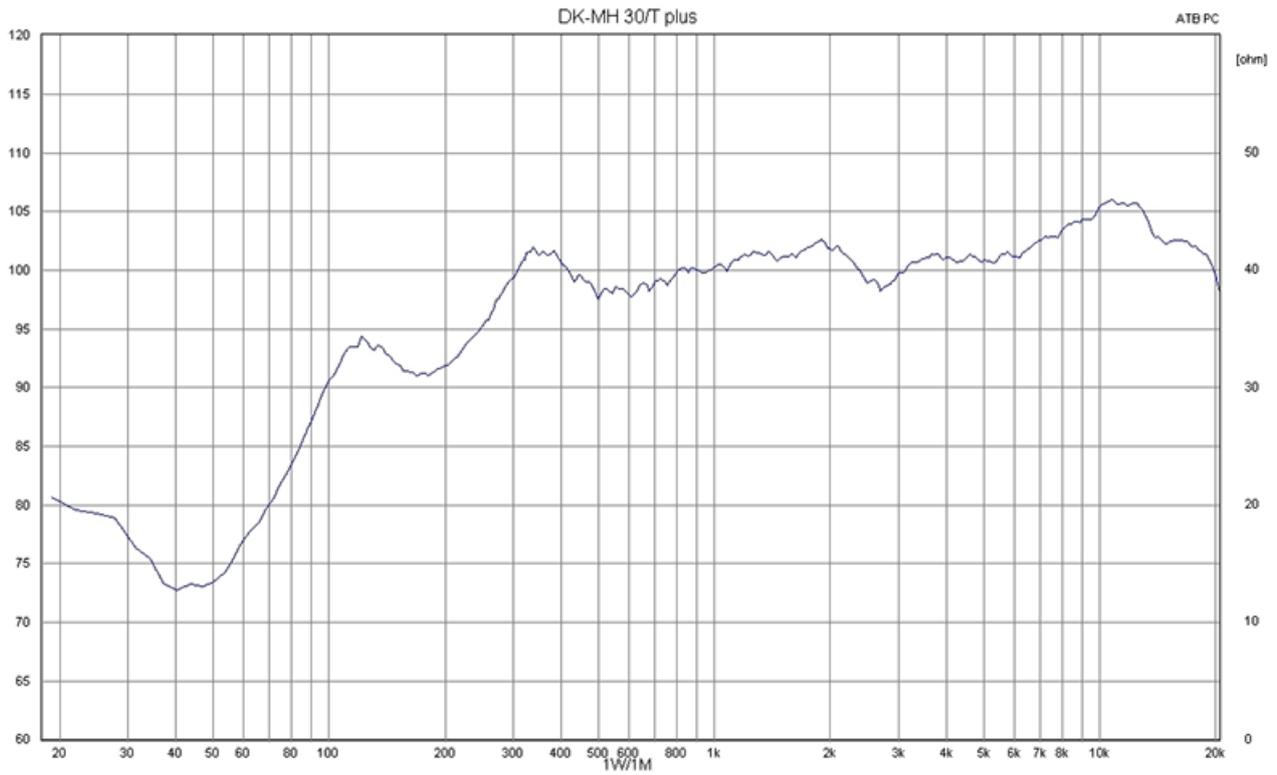

Technische Zeichnung

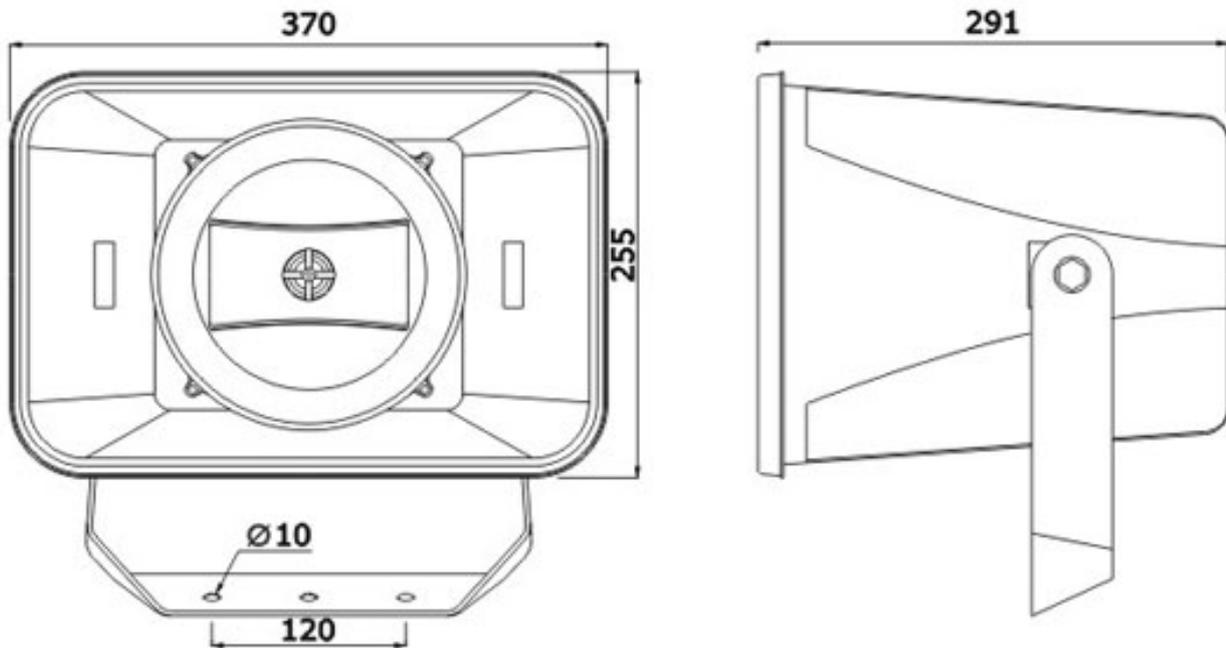

RoHS konform (2011/65/EU)



Bestellnummer:

800125107

Verpackungseinheit:

4

