



DK 30/T

- hoher Schalldruck
- wetterfest
- verzerrungsarmer Klang

Der 30W starke Lautsprecher ist mit einem 100V-Übertrager mit 4 Leistungsanpassungen ausgestattet, auch der niederohmige Betrieb (mit 20ohm) ist möglich. Die Leistungsanpassung erfolgt per Drehschraube an der Rückseite des Lautsprechers. Das schlagzähe ABS-Gehäuse nach UL94V0 in RAL 7035 garantiert nachhaltige Stabilität.

Der Lautsprecher ist mit der hohen Schutzklasse IP 66 gegen die Risiken von Umwelteinflüssen gesichert. Mitgeliefert wird eine U-förmige Universalhalterung für eine flexible Montage. Der Anschluss erfolgt über ein 2-adriges Anschlusskabel von einem Meter Länge.

Optional erhalten Sie eine Masthalterung (MB) für ca. 200mm Mastdurchmesser.

Technische Daten


Bezeichnung	DK 30/T
Nennbelastbarkeit	30/20/10/5 (20) W
Übertragungsbereich	592 - 6.900 Hz
Frequenzgang	227 - 9.500 Hz
Schalldruckpegel 1W/1m, peak	110,1 dB
Schalldruckpegel Pmax/1m, peak	124,9 dB
Empfindlichkeit 1W/1m	109,1 dB
Öffnungswinkel (-10dB)	160° (h) / 160° (v)
Temperaturfestigkeit	-20 / +90 °C
Maße	235x303 mm
Gewicht (netto)	2,20 kg
Farbe	RAL 7035
Anschluss	2-ad. Anschlusskabel + Drehschalter
Befestigung	V2A-Universalhalterung
Verpackungseinheit	6
Zubehör	MB 200
IP Schutzklasse	IP66

Produkteigenschaften




Polardiagramm


Copyright by Four-Audio GmbH & Co KG Licensed to AAC

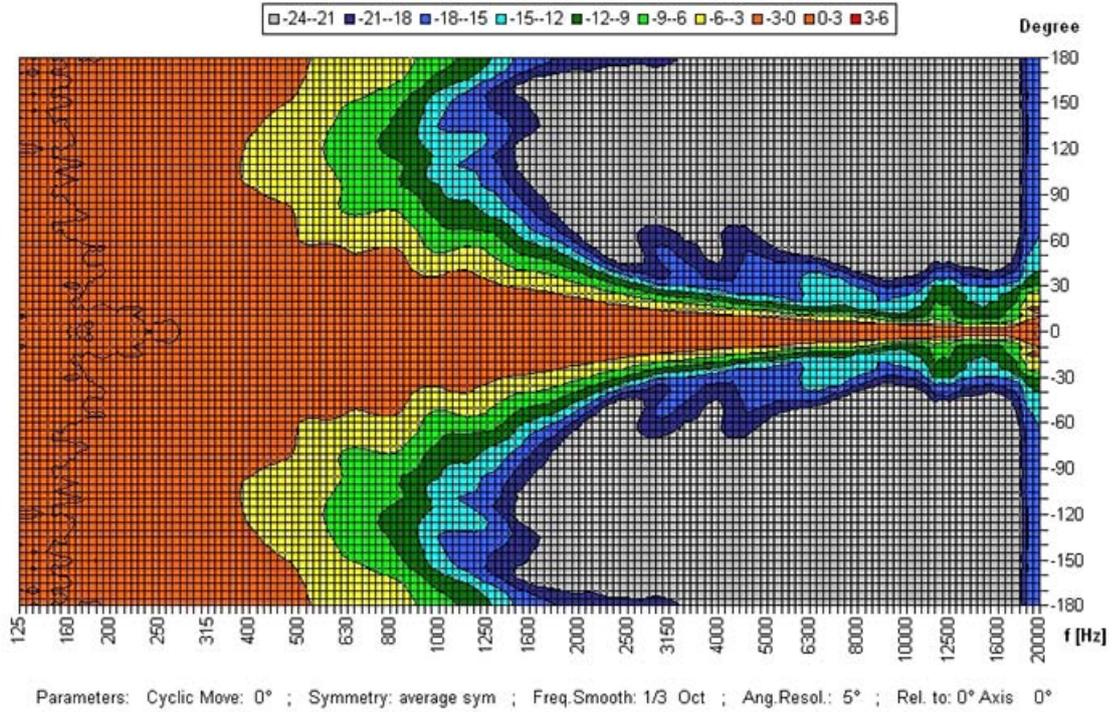

Frequenzdiagramm

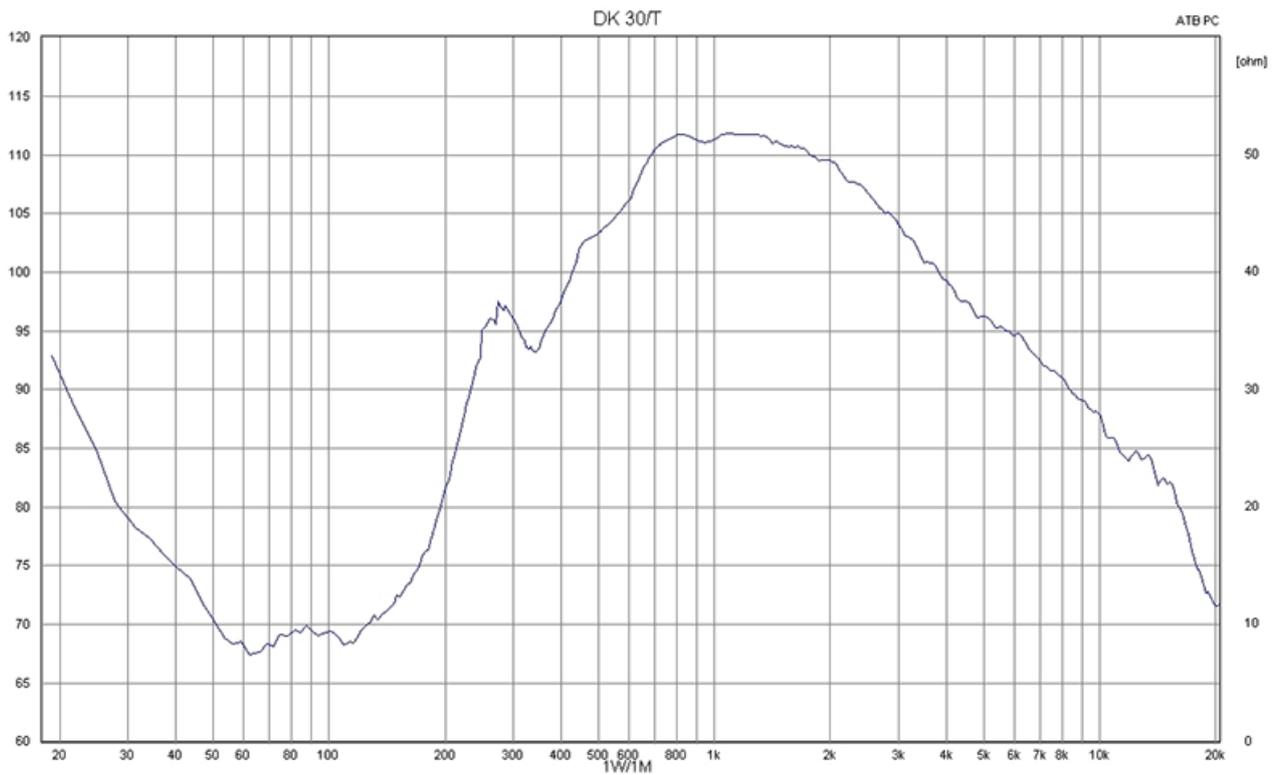

Technische Zeichnung

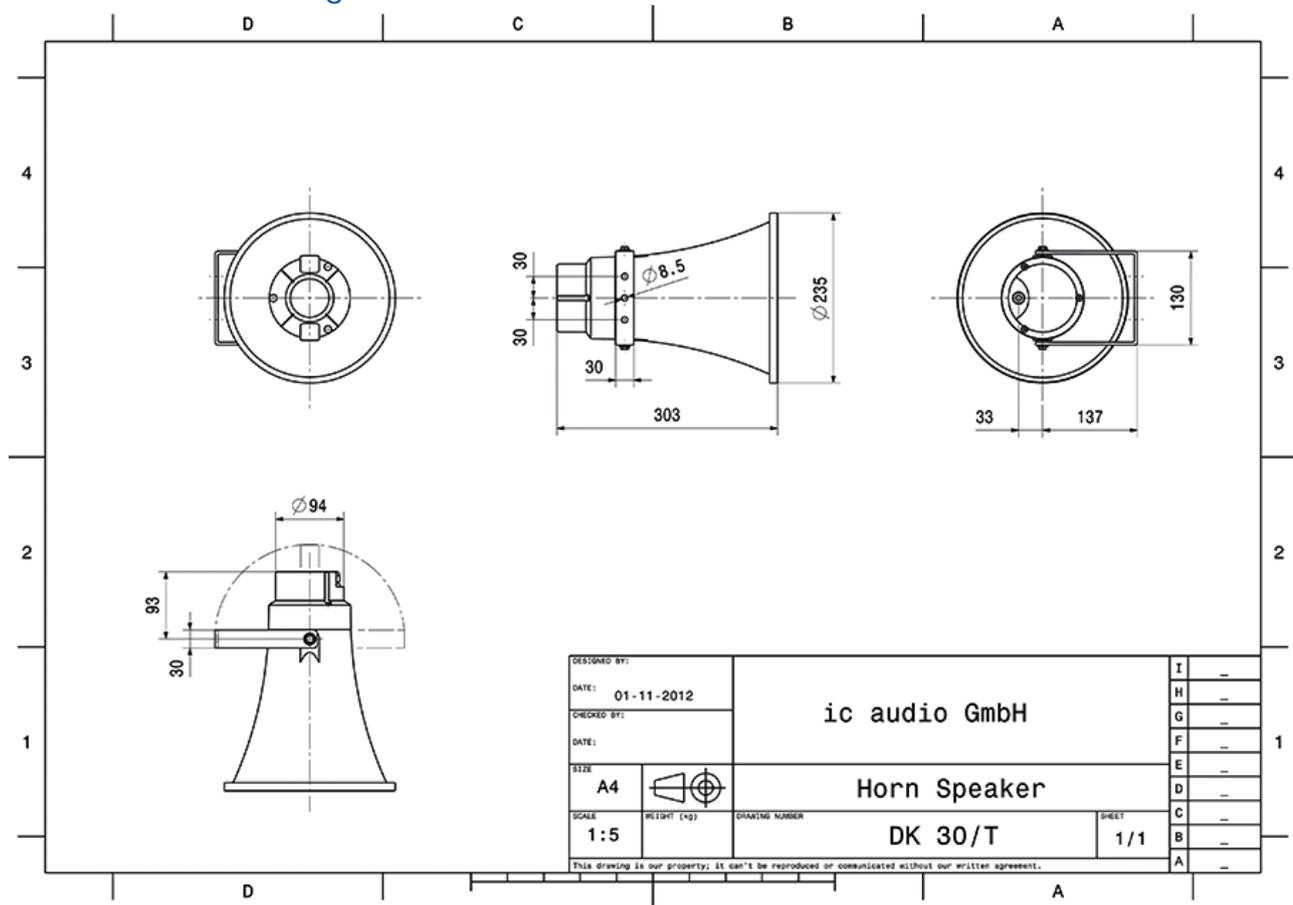

RoHS konform (2011/65/EU)


Bestellnummer:

73020000

Verpackungseinheit:

6

