



WA 06-165/T Metall

- Ganzmetallausführung
- vandalensicher
- sehr gute Sprachverständlichkeit



Dieser Lautsprecher ist die richtige Wahl für sensible Anwendungsbereiche, wie z.B. in Gefängnissen und in industriellen Bereichen, wo Kunststoffe und Holz nicht einsetzbar sind. Der 6W starke Lautsprecher ist mit einem 165mm Breitband-Lautsprecher-Chassis und einem 100V-Übertrager mit 3 Leistungsanpassungen ausgestattet. Das äußerst stabile Metall-Gehäuse in RAL 9010 mit korrosionsbeständiger Pulverbeschichtung, bietet enorme Widerstandskraft in unauffälligem Design.

Schnelle und unkomplizierte Montage per Schrauben.

Der Anschluss erfolgt über eine 2-polige Steckverbindungsklemme.



Technische Daten

Bezeichnung	WA 06-165/T Metall
Nennbelastbarkeit	6/3/1,5 W
Übertragungsbereich	170 - 18.500 Hz
Frequenzgang	70 - 23.500 Hz
Schalldruckpegel 1W/1m, peak	98,3 dB
Schalldruckpegel Pmax/1m, peak	106,1 dB
Empfindlichkeit 1W/1m	96,6 dB
Öffnungswinkel (-10dB)	180° (h) / 180° (v)
Temperaturfestigkeit	-20 / +80 °C
Maße	257x192x80 mm
Gewicht (netto)	2,10 kg
Farbe	RAL 9010
Anschluss	2-polige Steckverbindungsklemme
Befestigung	Schrauben
Verpackungseinheit	8


Produkteigenschaften




Polardiagramm

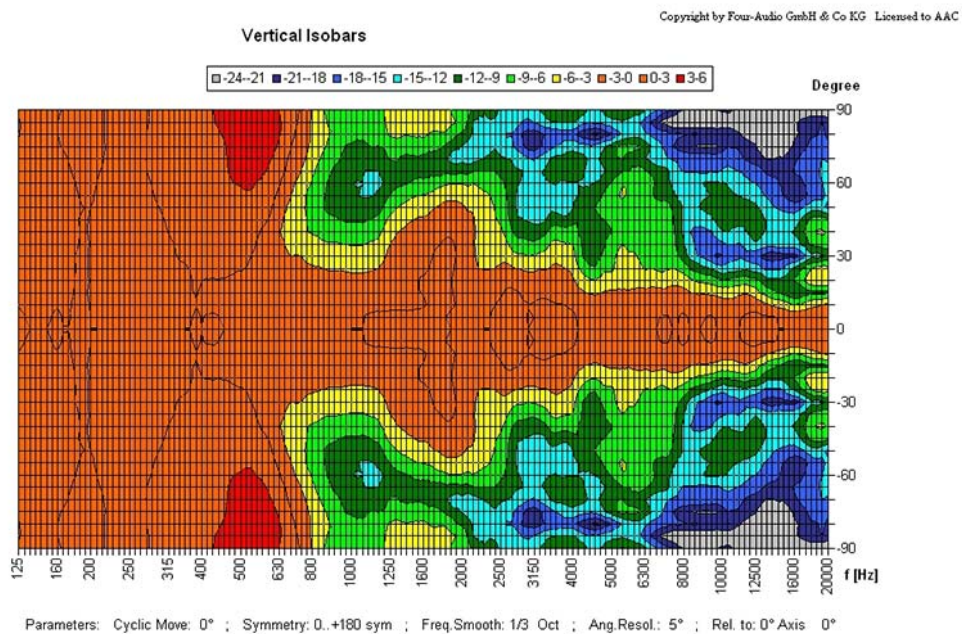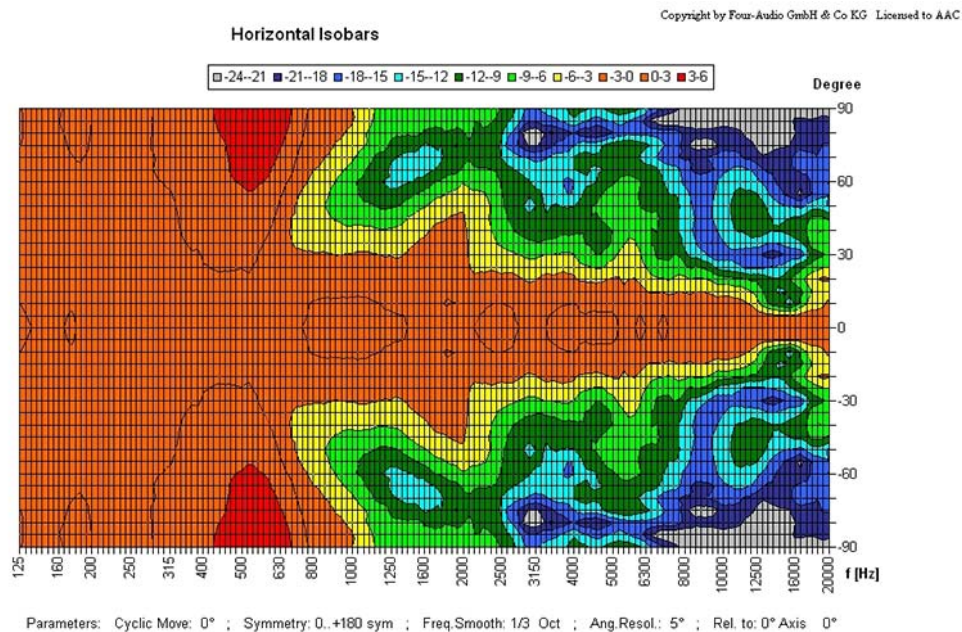

Frequenzdiagramm

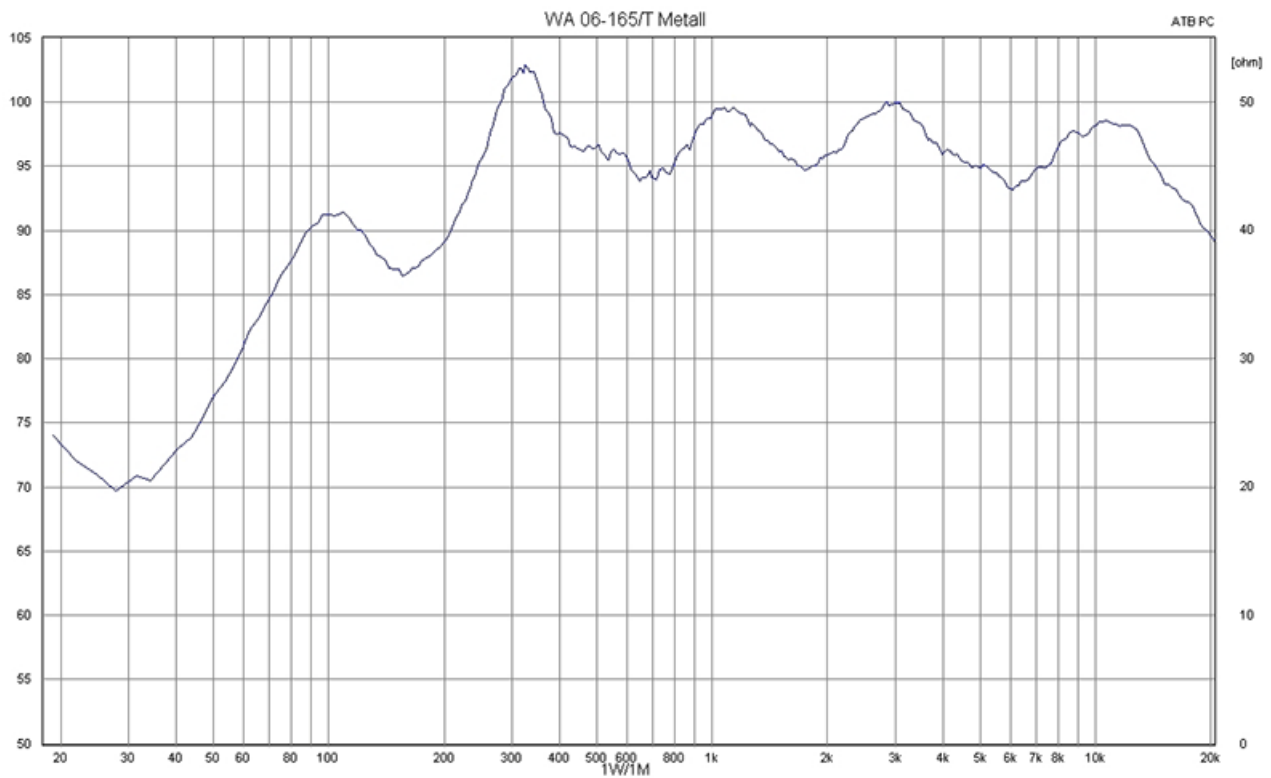

Technische Zeichnung

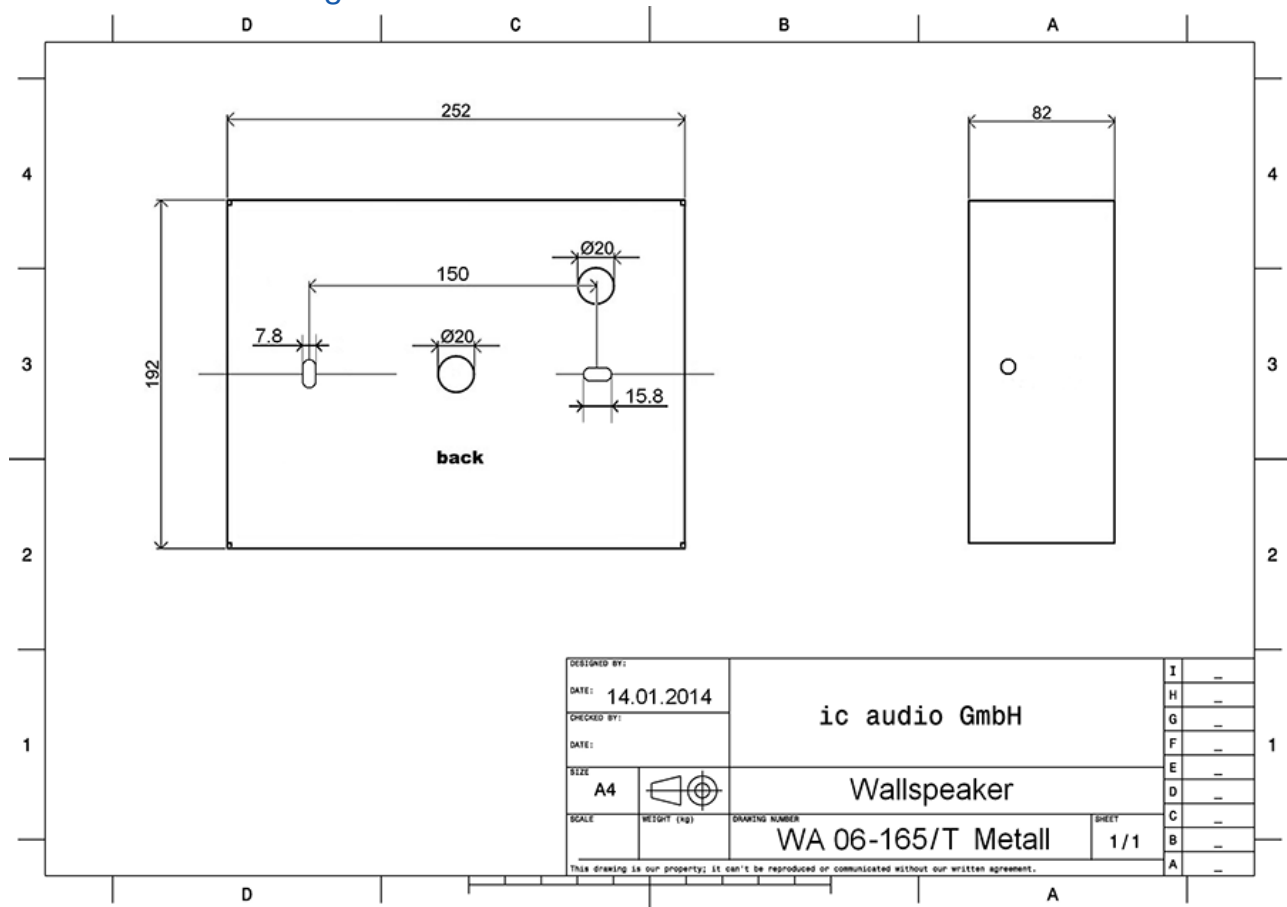

RoHS konform (2011/65/EU)


Bestellnummer:

20050599

Verpackungseinheit:

8

