



DK-MH 30/T plus-EN54

- sehr gute Musikqualität
- wetterfest
- BS 5839



EN 54-24:2008
Ref. Nr.: 003-13
ID-Code: SAA-LS03
 1438-CPR-0242

ic audio GmbH, Boehringerstraße 14a,
 D-68307 Mannheim, Germany

CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG

Technische Daten (elektrisch)

Bezeichnung	DK-MH 30/T plus-EN54
Nennbelastbarkeit	30/15/7,5/3,75 W
Impedanz (100V)	333/667/1333/2667 ohm
Übertragungsbereich	237 - 21.100 Hz
Frequenzgang	65 - 24.000 Hz
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m	98,0 dB
Schalldruckpegel EN54-24, Pmax/4m	100,0 dB
Empfindlichkeit EN 54-24, 1W/4m	86,0 dB
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/1m	98,1 dB
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz	190° (h) 205° (v)
Öffnungswinkel -6dB, 1KHz	70° (h) 90° (v)

Öffnungswinkel -6dB, 2KHz	85° (h) 90° (v)
---------------------------	--------------------

Öffnungswinkel -6dB, 4KHz	80° (h) 110° (v)
---------------------------	---------------------

Technische Daten (mechanisch)

Maße	370x255x291 mm
------	----------------

IP Schutzklasse	IP66
-----------------	------

Gewicht (netto)	4,9kg
-----------------	-------

Temperaturfestigkeit	-25 / +70 C°
----------------------	--------------

Befestigung	Montagebügel
-------------	--------------

Anschluss	Keramikklemme
-----------	---------------

Klemmen Durchmesser	3,2 mm
---------------------	--------



Maximale Kabeldurchführung	8 mm ²
----------------------------	-------------------


Farbe	RAL 7035
-------	----------

Produkteigenschaften





Technische Zeichnung

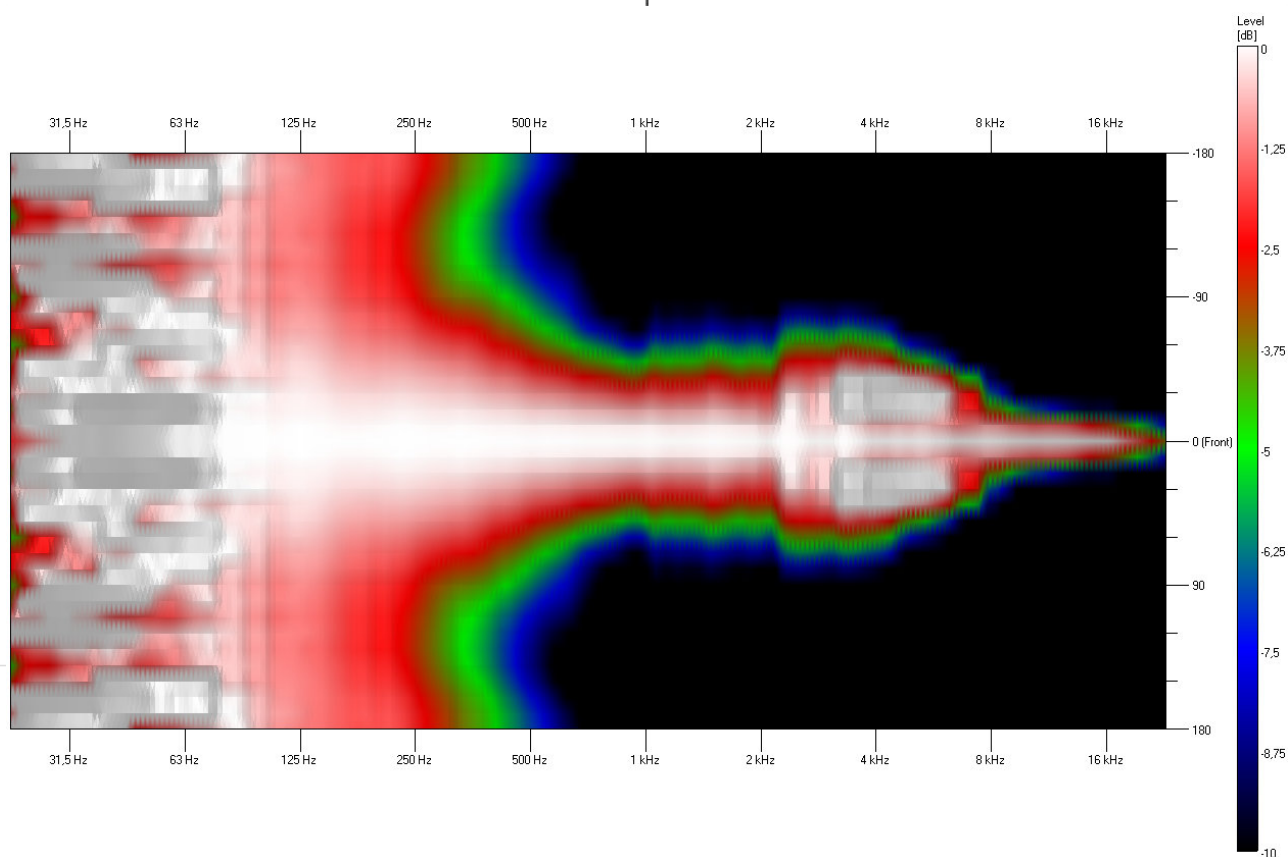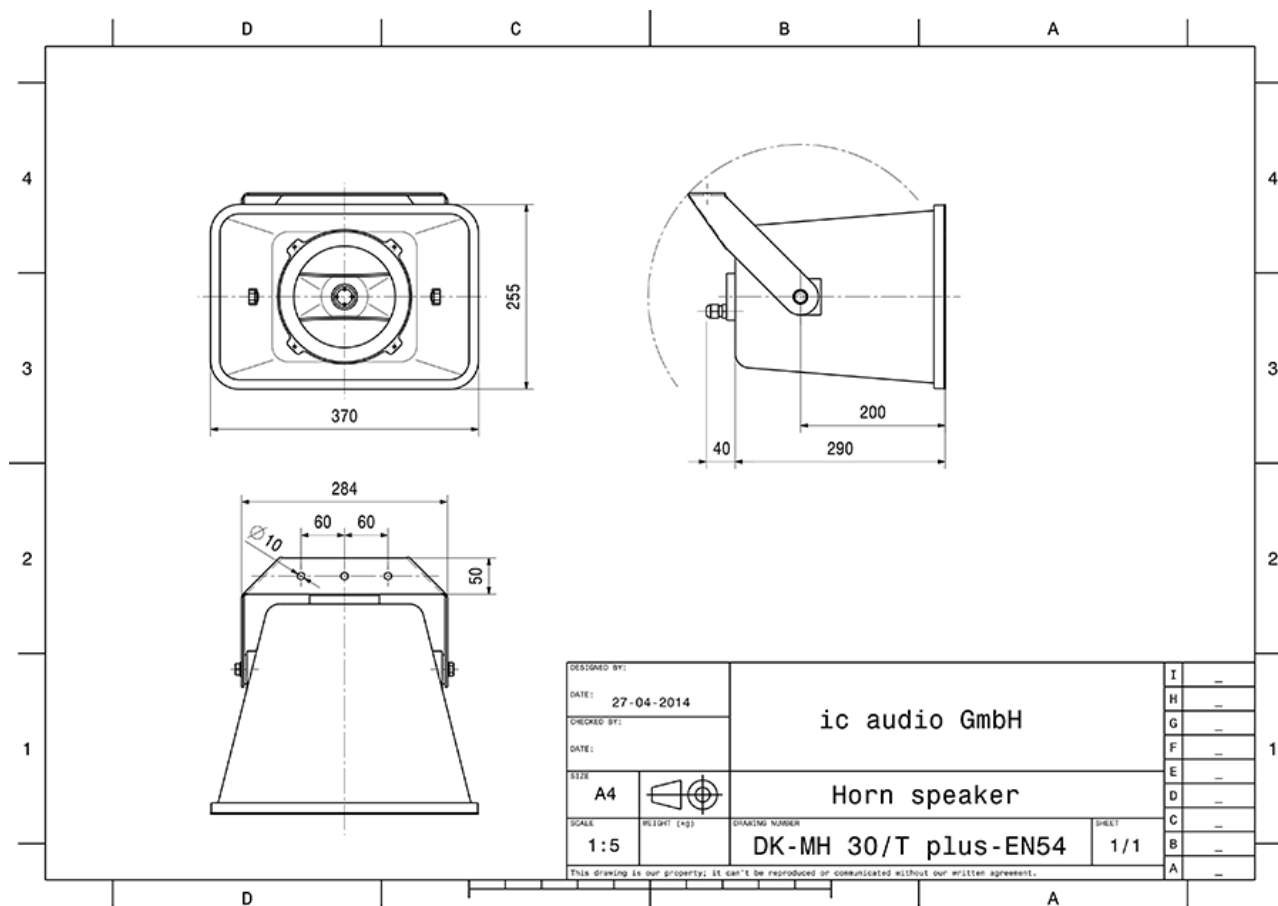

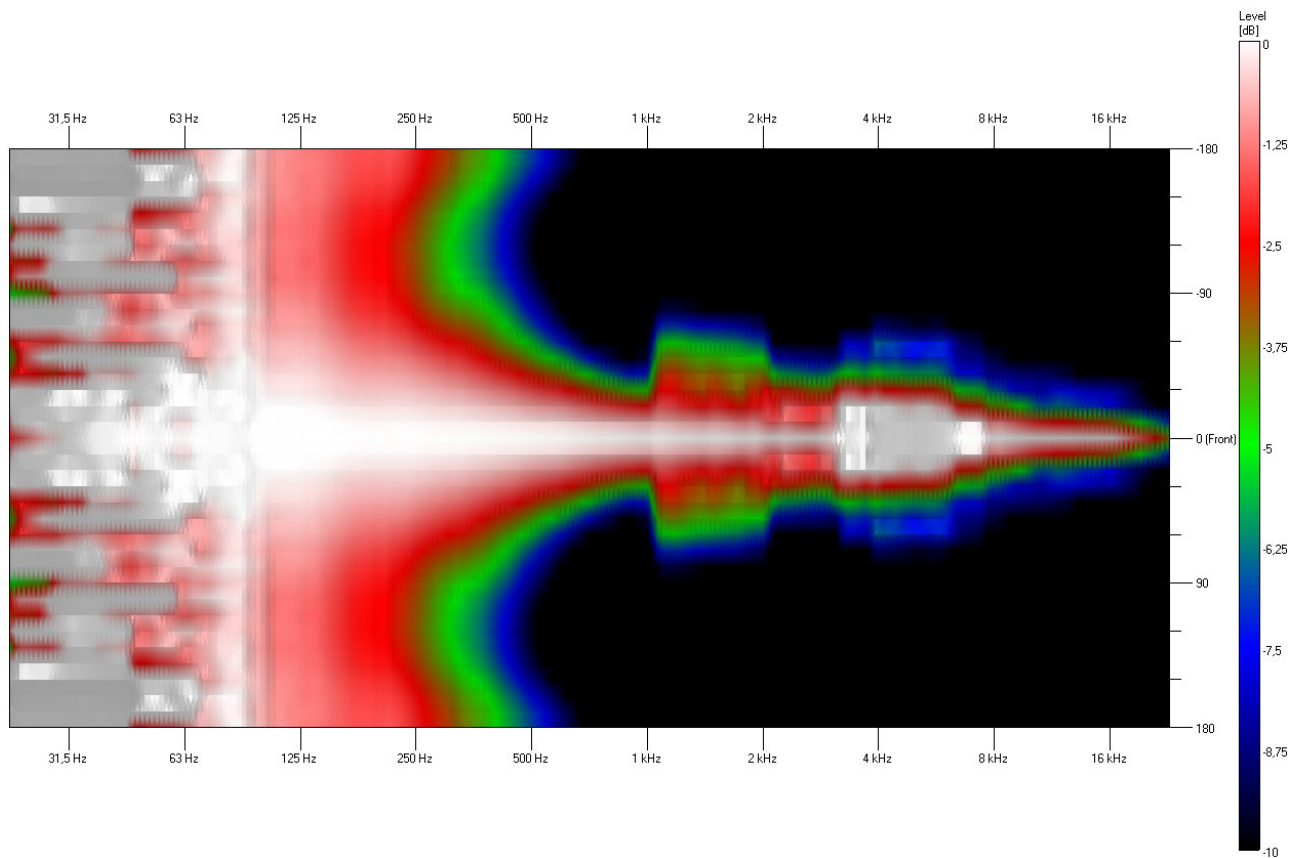



Frequenzdiagramm

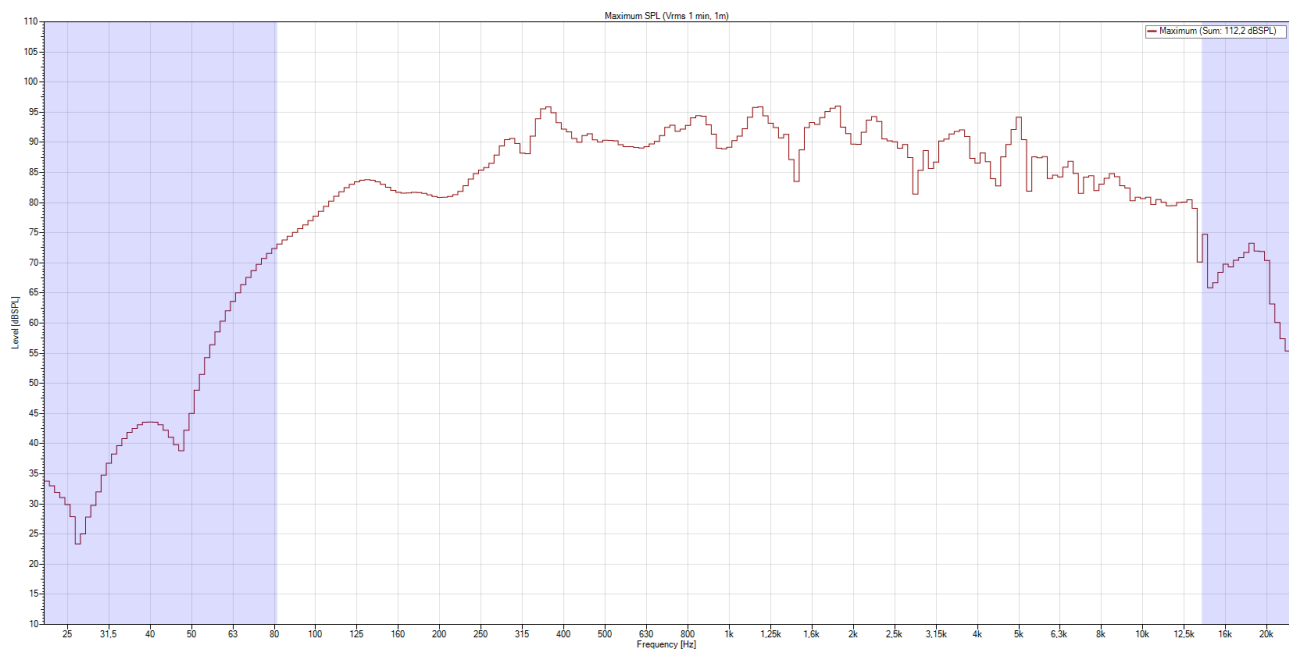


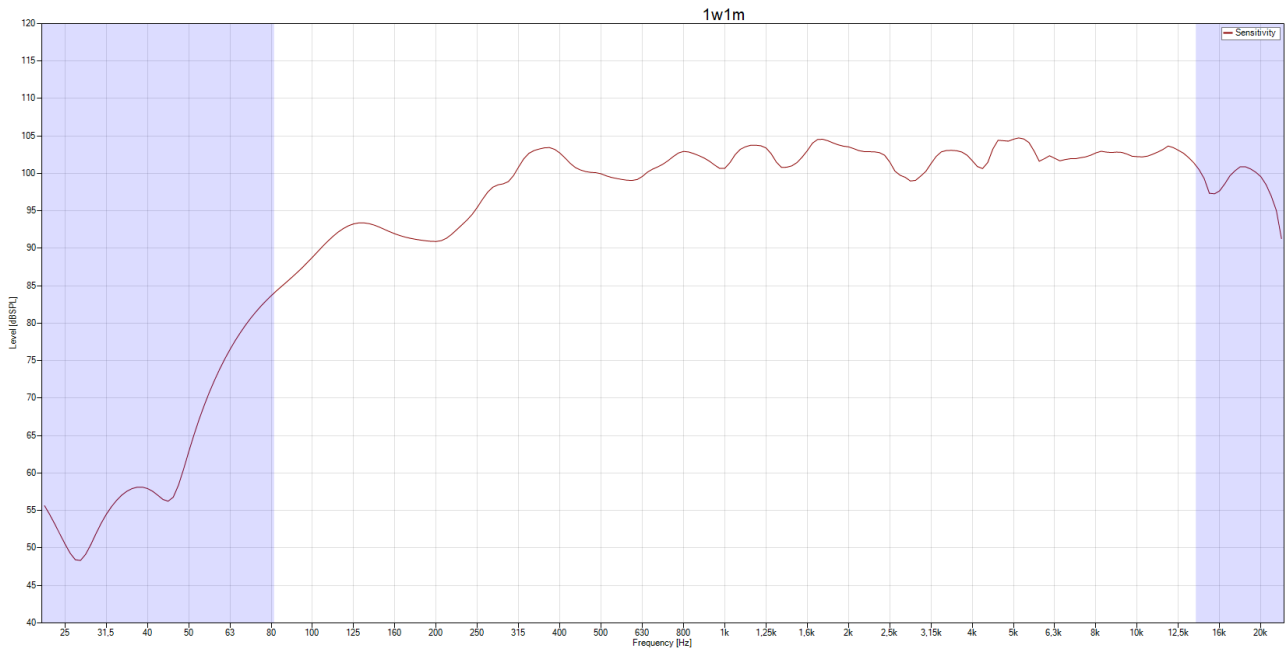



Polardiagramm

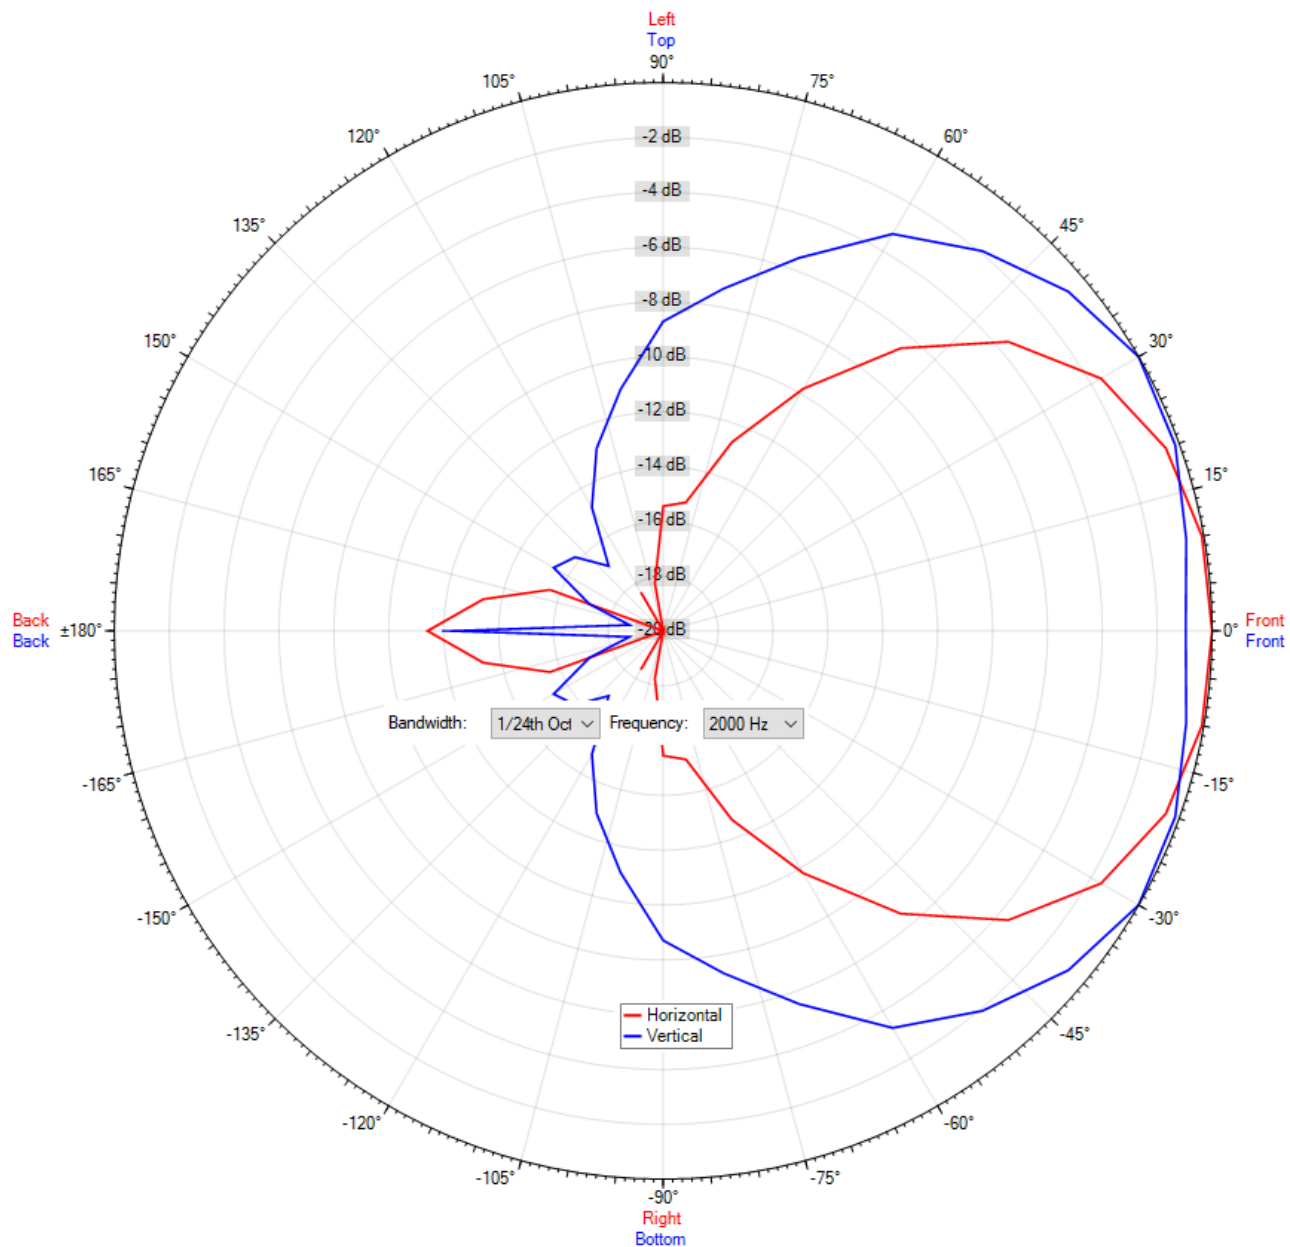

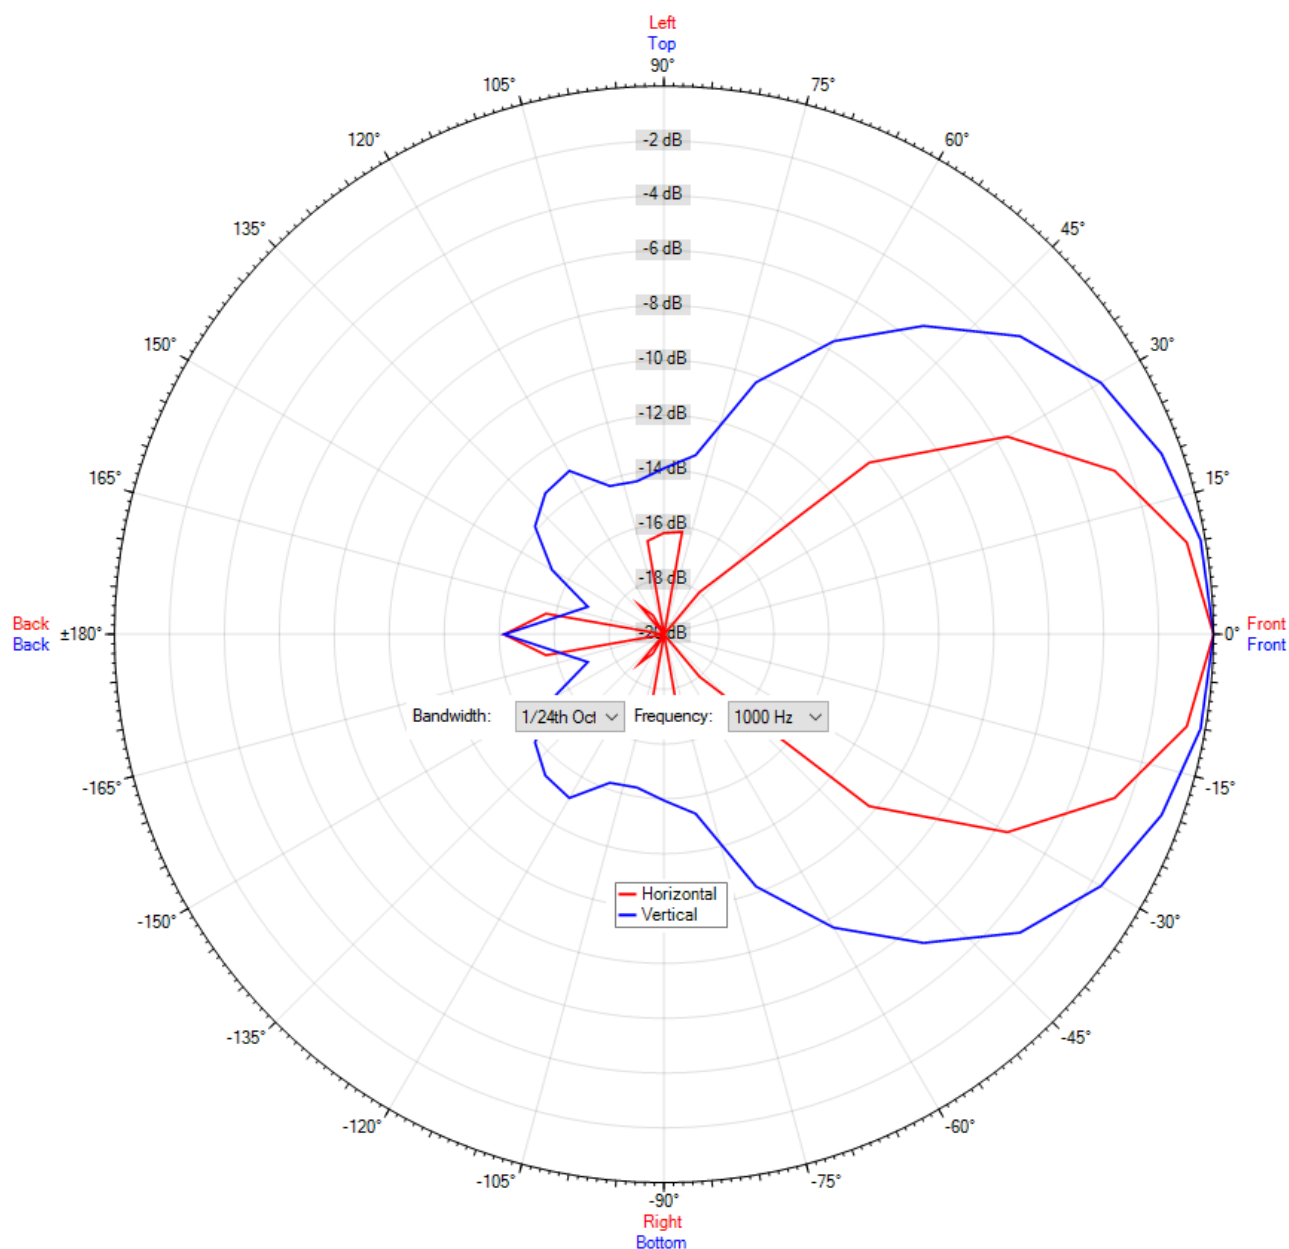

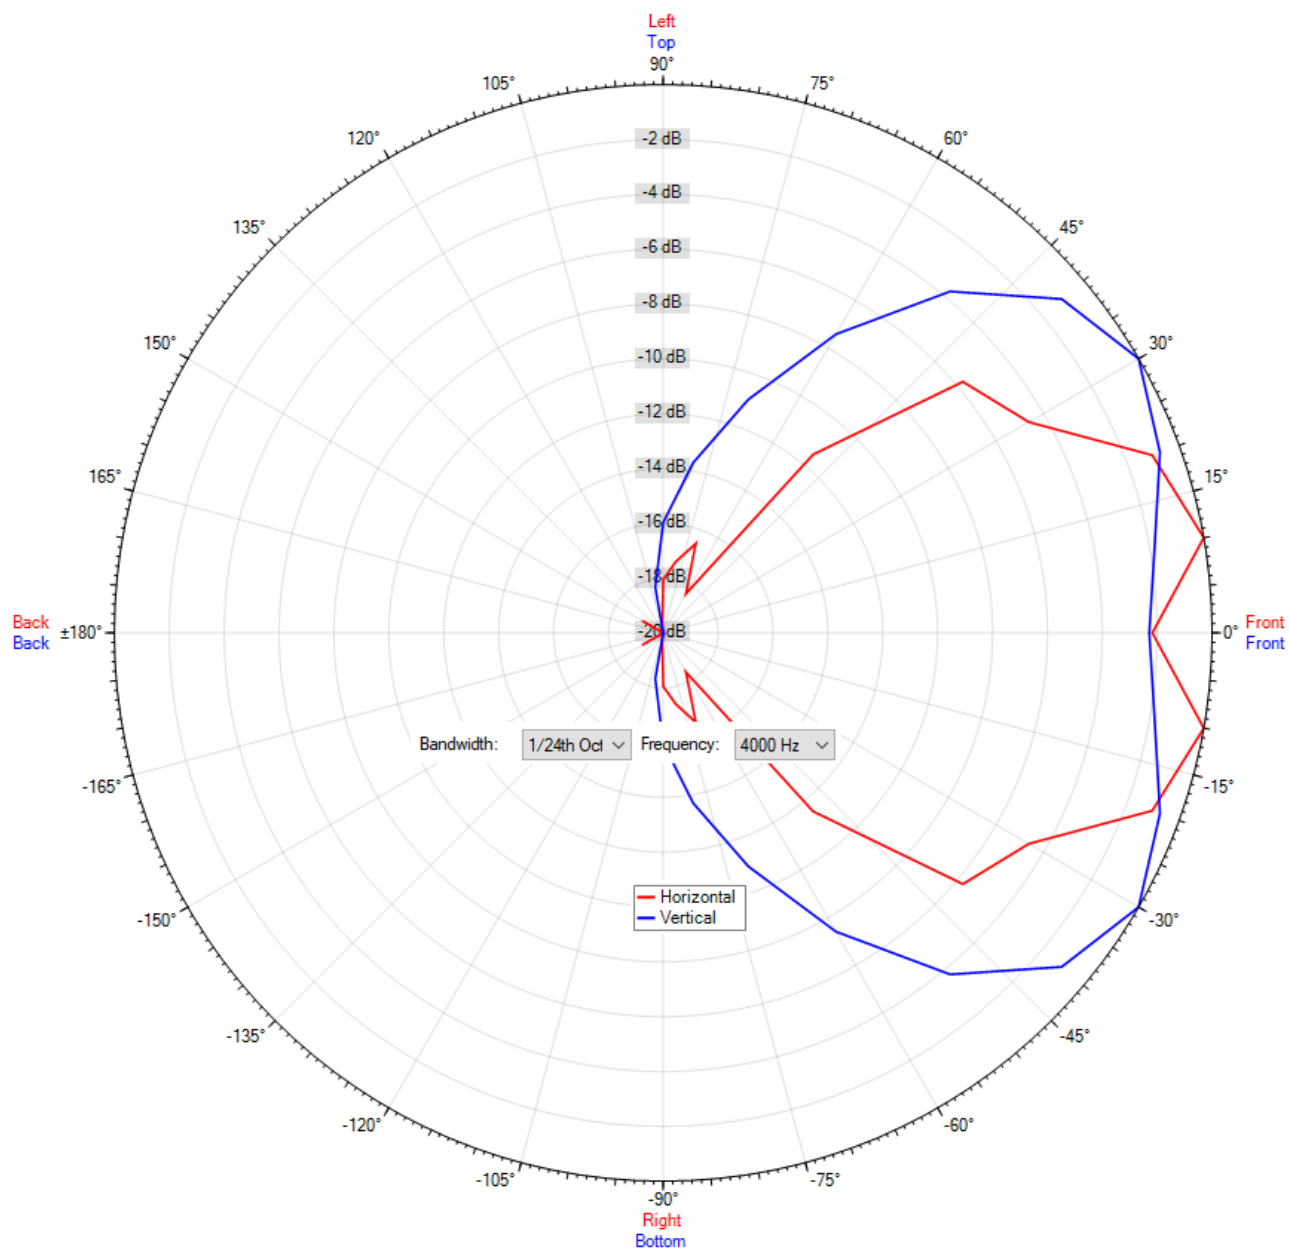

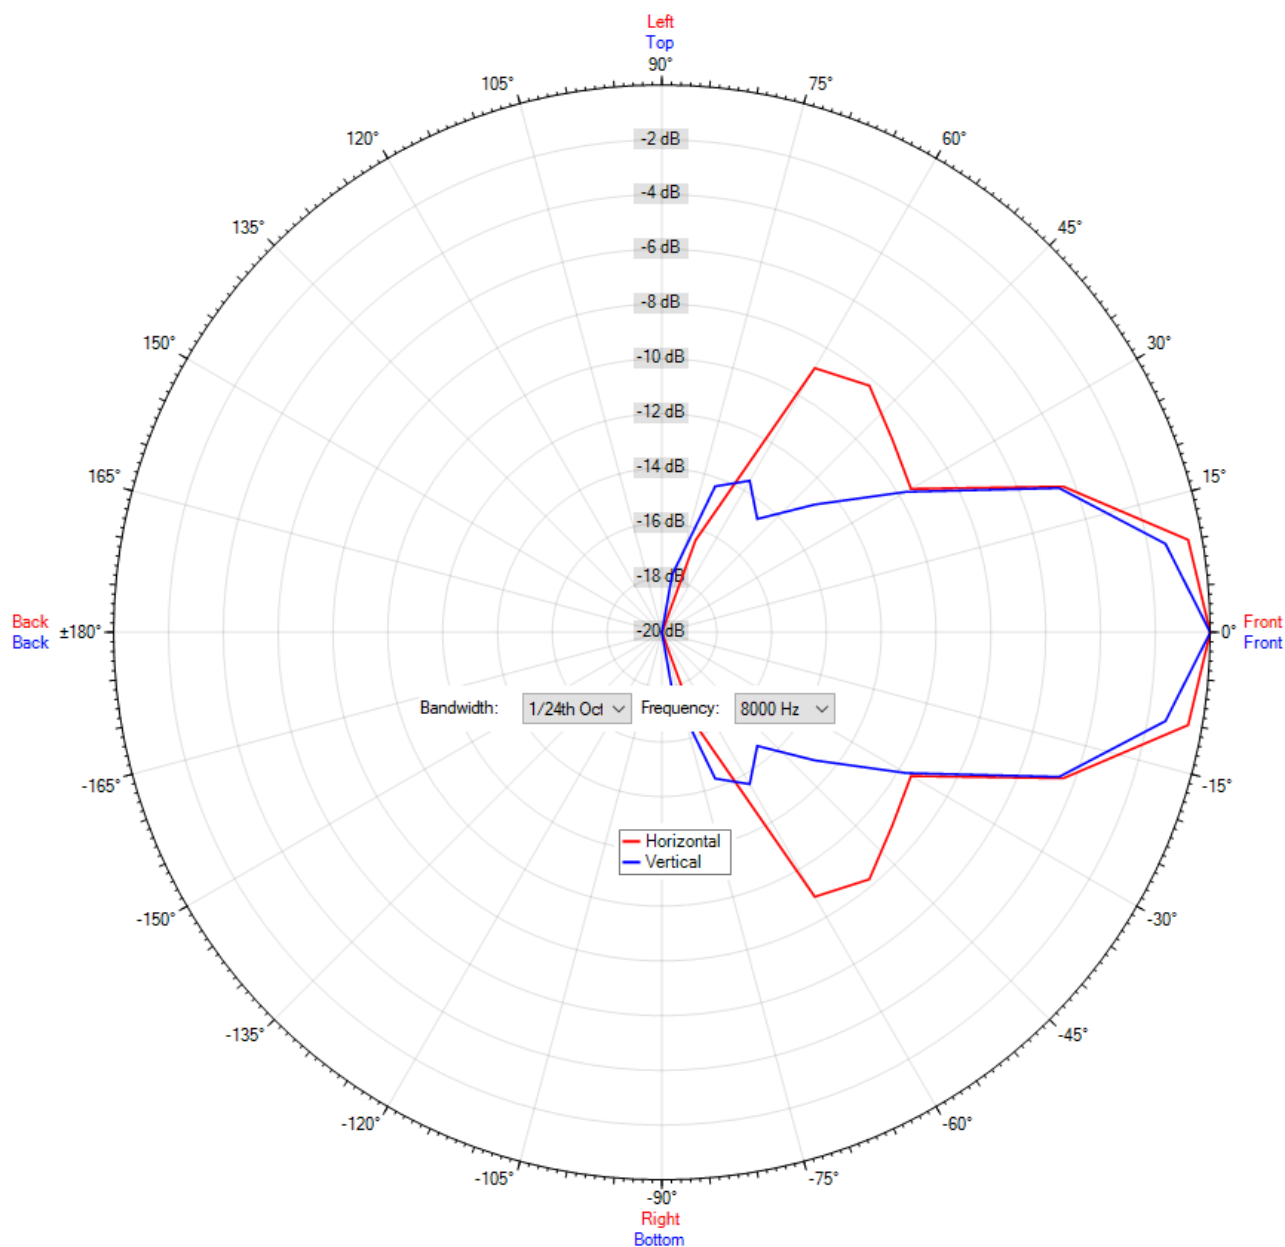

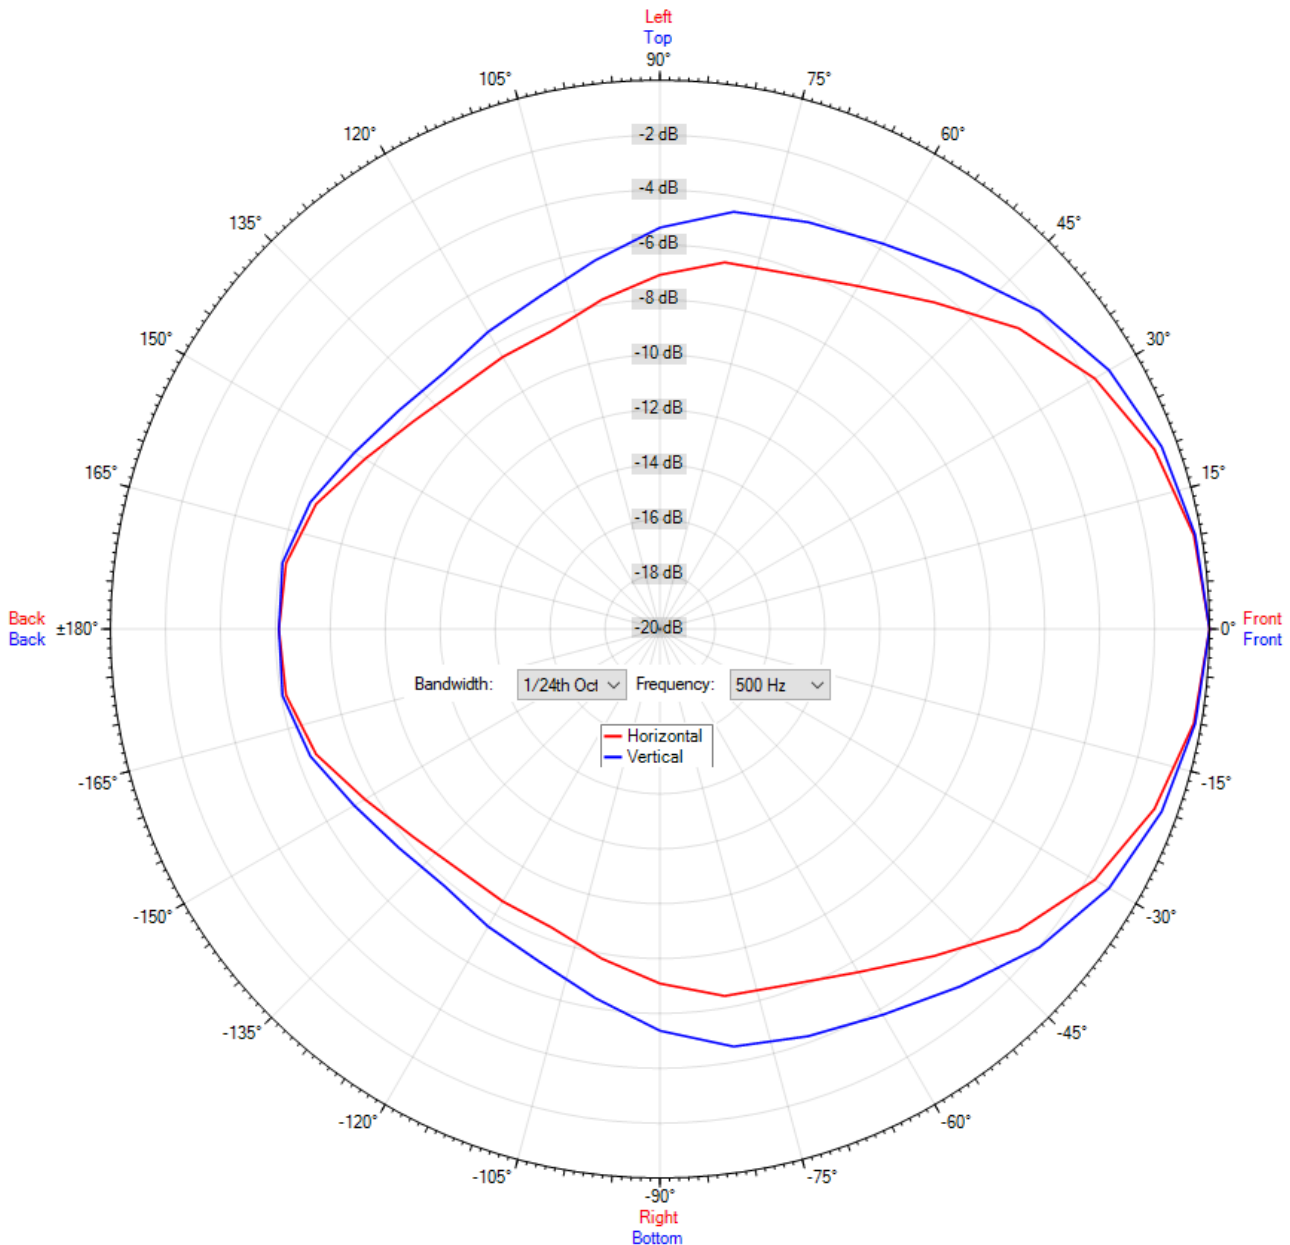

ic audio Lautsprecher sind gemäß der IEC Norm 60529 (Schutzarten durch Gehäuse) gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Feuchtigkeit geprüft und klassifiziert. Die Klassifikation wird normgerecht durch einen festen Schlüssel gekennzeichnet. Dieser Schlüssel besteht aus den Buchstaben IP (International Protection) gefolgt von zwei Ziffern. Die erste Ziffer gibt den Schutzgrad gegen Staub an und die zweite Ziffer den Schutzgrad gegen Wasser. Bitte beachten Sie, dass die Prüfung der Produkte unter Laborbedingungen durchgeführt wurde und diese mitunter nicht mit den Bedingungen einer anderen Installationsumgebung 100%-ig vergleichbar sind. Dieser Schutz kann sich, abhängig von der Installationsumgebung, durch normale Abnutzung verringern.

RoHS konform (2011/65/EU)

Der angegebene IP-Schutzgrad basiert auf ic audio Testergebnissen und nicht auf Testergebnissen von CNBOP-PIB, da im Rahmen der Zertifizierung nur die Mindestanforderungen für EN54-24 Konformität geprüft werden.

Bestellnummer: 20102232

Verpackungseinheit: 4

